



InkCom®

數位彩帶亮片機

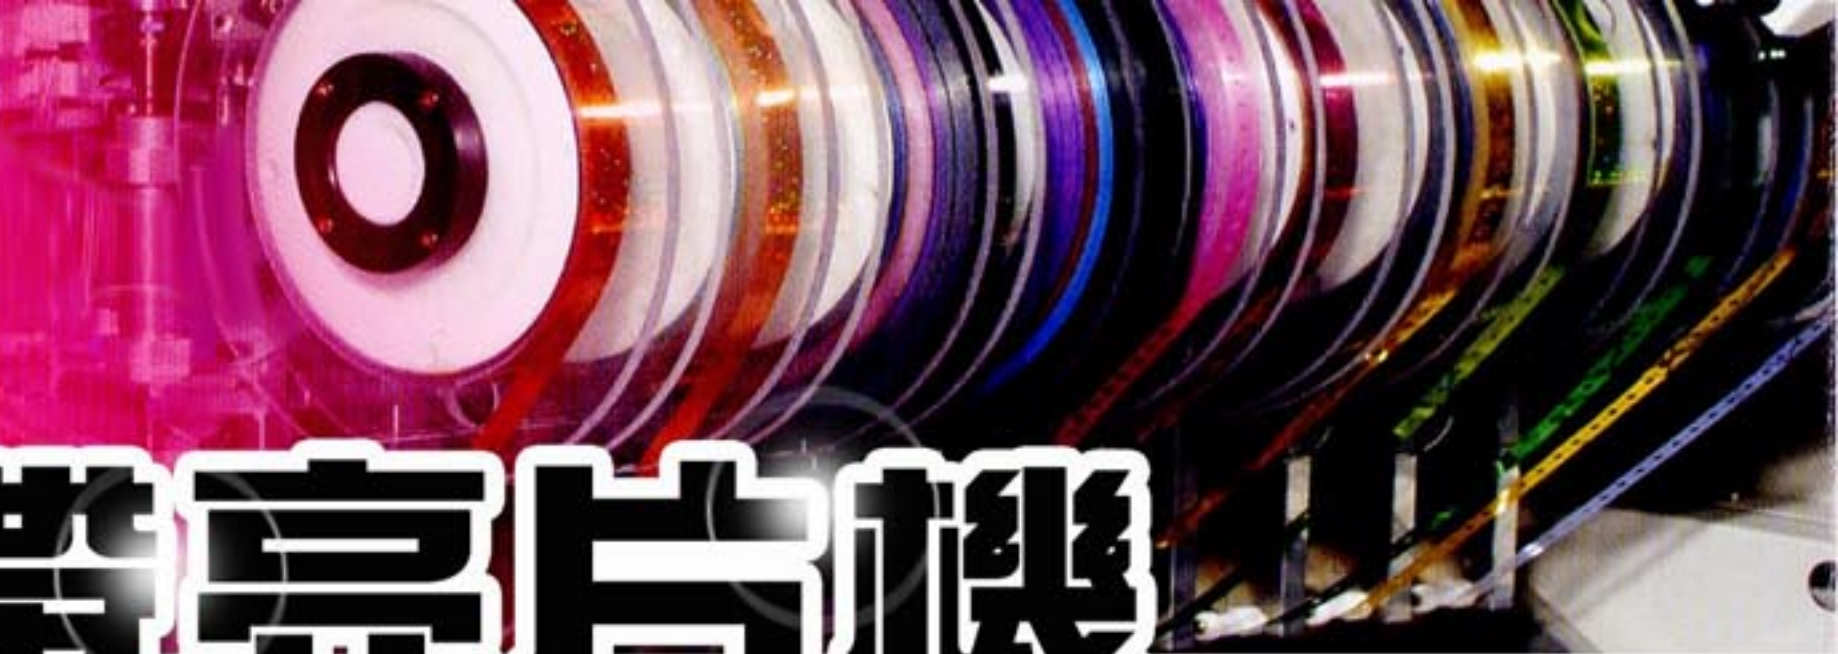

全球第一部 全數位化彩帶亮片機

- 全數位自動化精密排亮片
- 可供11種刀模樣式設計組合
- 附專業排版軟體. 精密定位
- 自動化精密排亮片免手工
- 數位化重複輸出免開版
- 指定間距設定. 曲線優美

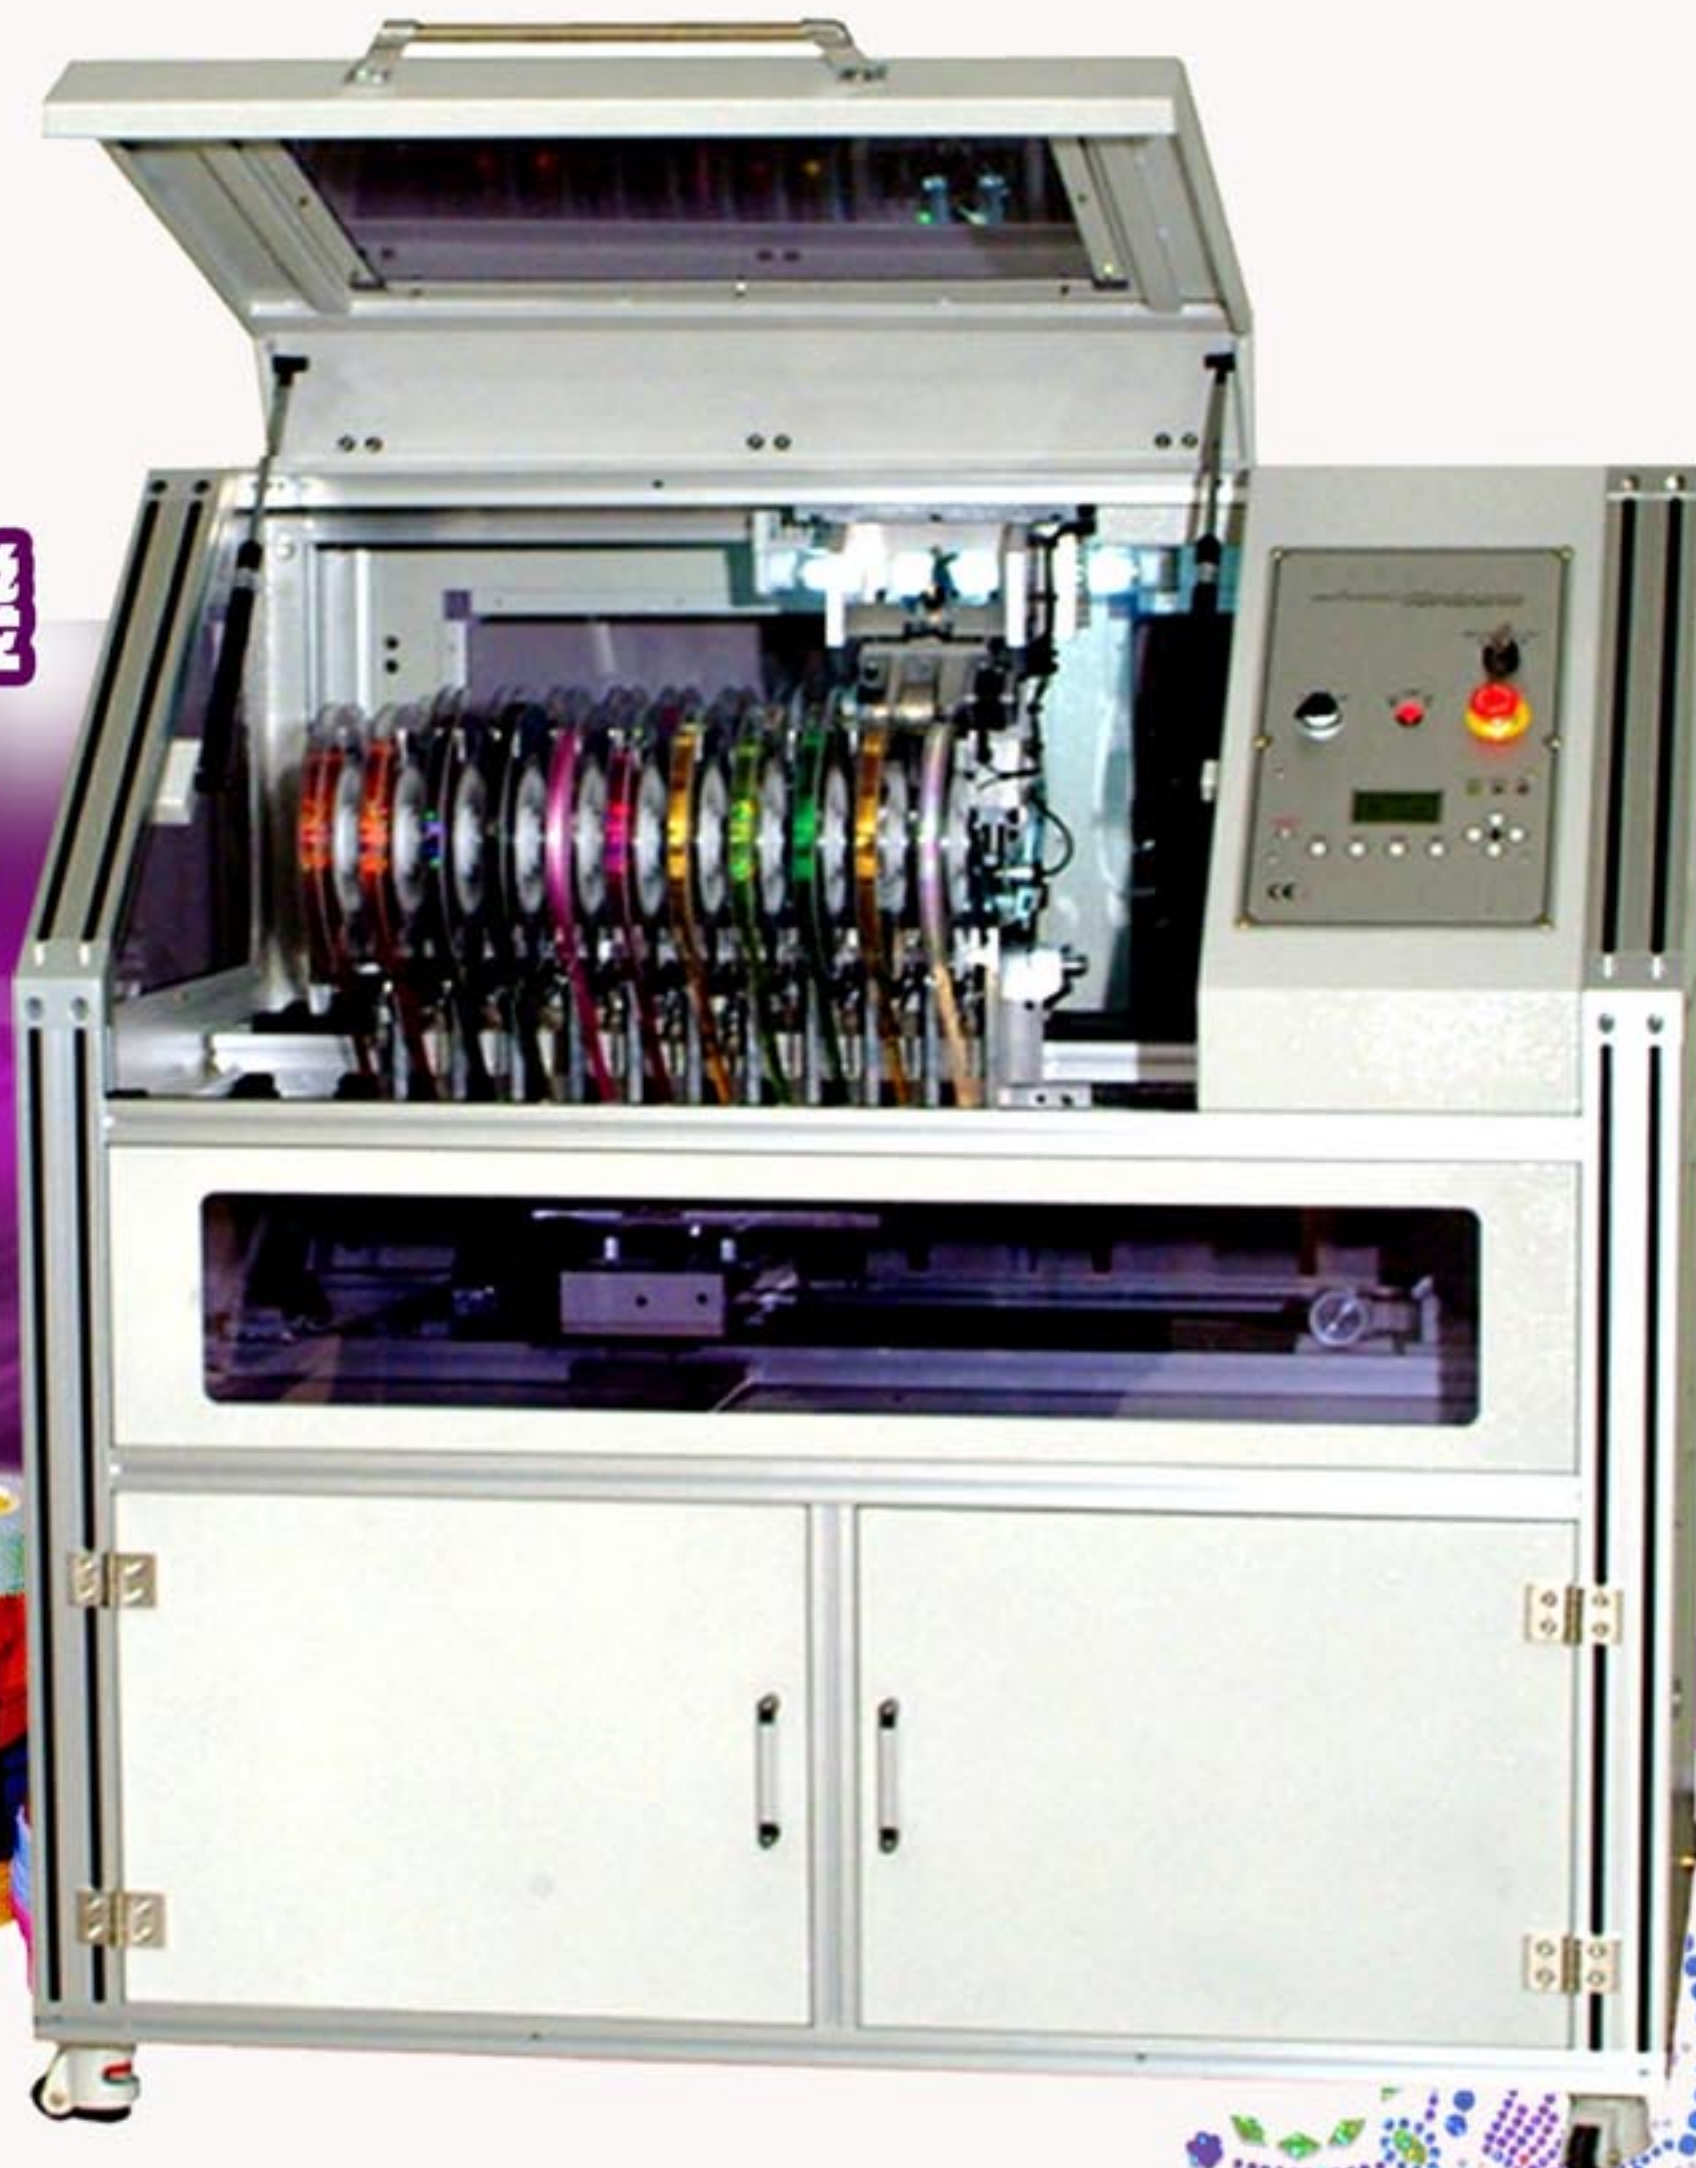


- X-Y-Z軸數位化工作平台，可設定亮片水平/垂直/旋轉角度位置，設計樣式多元變化。
- 造型刀模任意組合，可搭配11組不同刀模。
- 可安裝11色不同亮片彩帶匣。

YSRE01	YSRE02	YSSQ02	YSSQ03	YSSQ04	YSSQ05	YSCI01	YSCI02	YSCI03	YSCI04	YSCI05	YSCI06
	YSBF02	YSHE01	YSWD02	YSEI02	YSDI02	YSTR02	YSST03	YSST02	YSFL02	YSFL04	YSRF03

InkCom®


數位彩帶亮片機

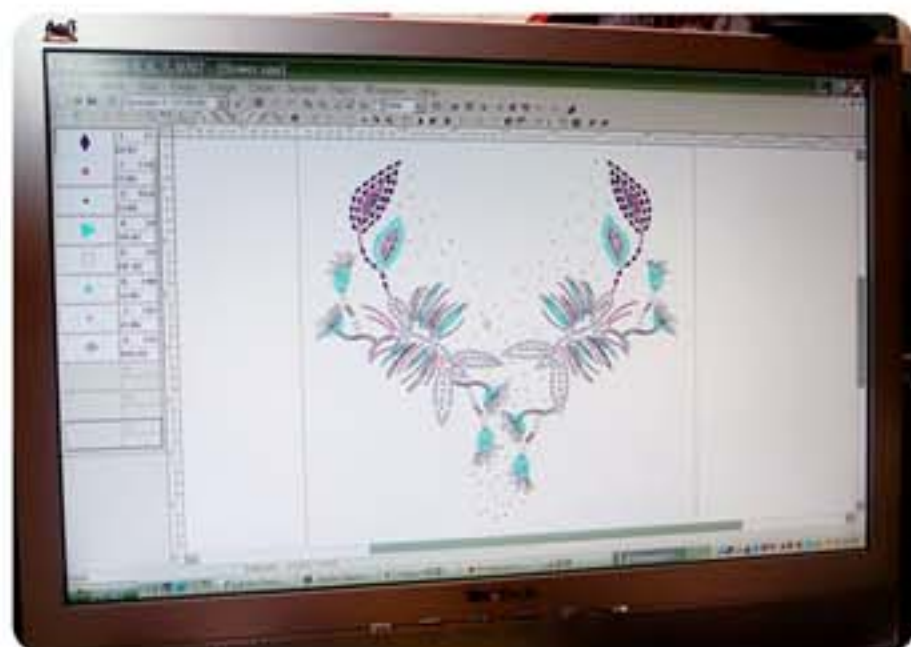

專業排亮片軟體設計圖檔，亮片可指定間距及旋轉角度，精密訂位曲線優美。



放入轉印紙，工作尺寸40x40公分，(適用各式彩虹轉印紙)免開版，直接打印。

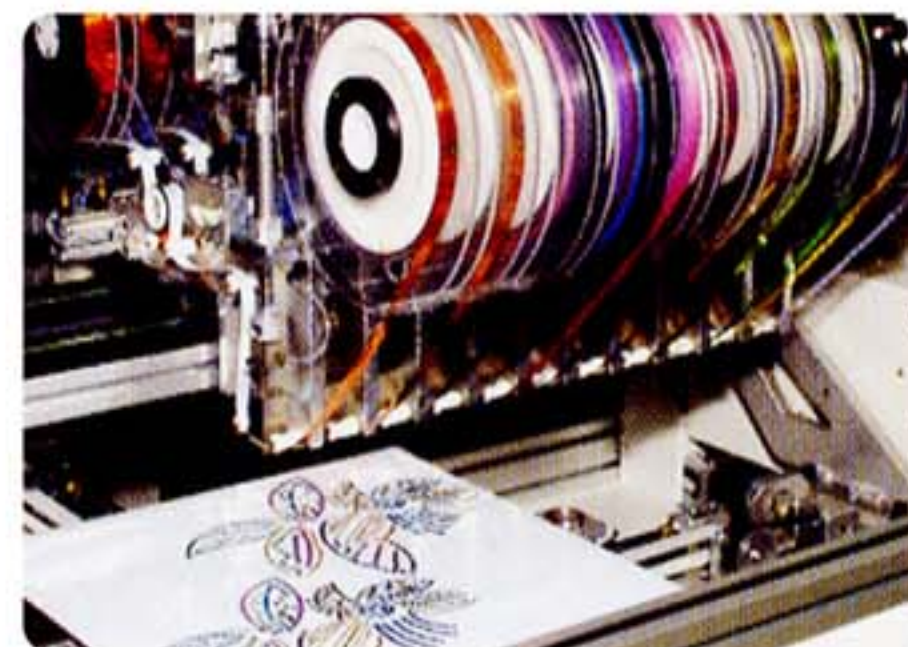

11色彩帶變化，11款造型刀模彩帶匣/刀模組快速拆卸設計，輕鬆更換。




搭配使用各式熱轉印機，加熱轉印，即可完成各式獨一無二亮片系列商品。



全球第一部全數位化彩帶亮片機

- 數位化製程，免開版亮片直接打印至轉印紙上，可重複輸出或單張製作。
- 專業設計軟體，可指定間距及旋轉角度，精密訂位曲線優美。
- 彩帶亮片選用變化不限，11色不同亮片彩帶匣，可安裝11款不同刀模印字頭。
- 可訂製各式花紋刀模印字頭，設計多變化

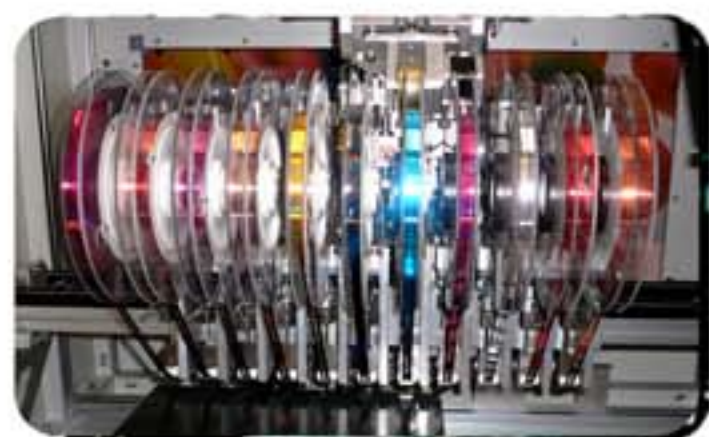

11色彩帶亮片匣



各式造型刀模印字頭

SPECIFICATIONS

Technical Specifications		
No. of Cartridges	11sets	
Working Area(mm)	400×400(with 360° rotation)	
Motor Specifications	Step motor	
Max. Working Speed	About 150spm (spangle per minute) (Working speed is subject to change depending on the design condition)	
PC Requirements	System	PC compatible Pentium III-Class
	OS	Windows 98, Me, 2000, XP
	Pointing Device	2 Buttons Wheel Mouse
Utility	Power Source	AC220V 50/60Hz
	Power Consumption	500W~1300W(max)
	Air Pressure	5~6kgf/cm ² (70~85psi)
Dimensions	Air Consumption	About 200l/min
	After Setup(mm)	1400(W)×1270(D)×1530(H)
	After Packing	1670(W)×1480(D)×1730(H)
Weight	Net Weight	About 350kg
	Gross Weight	About 560kg

*Specifications and appearance are subject to change for improvement without prior notice.